




MINI DIN –Steckdose konfektioniert
Konfektionierte Kabellänge 10 cm



71608—

WIRE: AWG26 (#1061)

ARRANGEMENT OF CONTACTS						
NO OF CONTACTS	3	4	5	6	7	8
1	BLACK	BLACK	BROWN	BROWN	BROWN	BROWN
2	GREEN	GREEN	BLACK	WHITE	WHITE	WHITE
3	ORANGE	YELLOW	GREEN	BLACK	BLACK	BLACK
4	---	RED	YELLOW	GREEN	GREEN	BLUE
5	---	---	RED	YELLOW	YELLOW	GREEN
6	---	---	---	RED	ORANGE	YELLOW
7	---	---	---	---	RED	ORANGE
8	---	---	---	---	---	RED

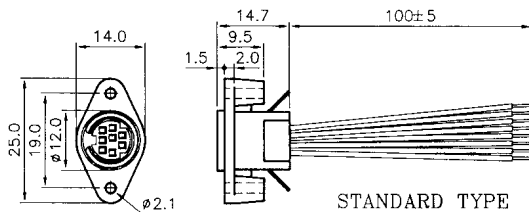

Lebensdauer

500 Zyklen ca. 10 pro Minute
 (entspr. IEC-Publikation 130-1
 und 130-9)

Belastbarkeit Kontakt

100V AC 1A max or
 12V DC 2A max

Durchgangswiderstand

Kontaktfeder-Steckerstift
 <30mOhm
 Erdungsfeder-Steckerstift
 <30mOhm

Isolationswiderstand

Kontakt-übrige Metallteile
 >50 Mohm at 250V DC
 (Wert für Auslieferungszustand
 trocken)

Spannungsfestigkeit

250 V ~ eff.
 (1 min-Kontakt gegen Kontakt
 und Kontakt gegen Masse)

Ausziehungskraft aus Einzelfeder

>0,9~3 kg max

Steckdosen	
3-pol	71608030*
4-pol	71608040*
5-pol	71608050*
6-pol	71608060*
7-pol	71608070*
8-pol	71608080*
8-pol. 360°	
9-pol	

* lagermassige Ausführungen