





MINI DIN –Steckdose ISO Ausf. P



71622—

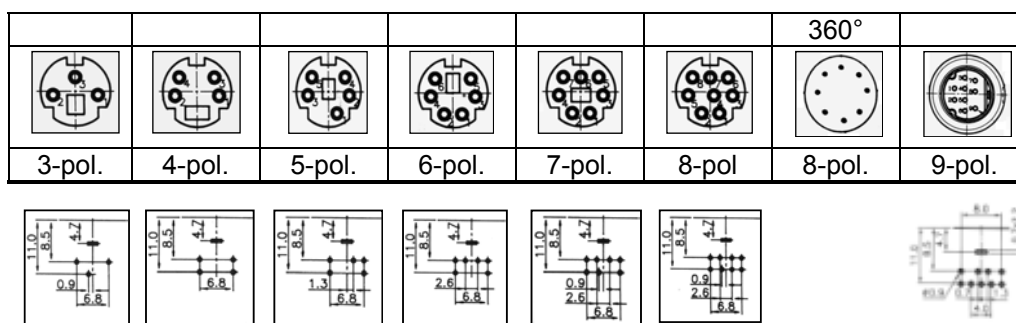

Lebensdauer

500 Zyklen ca. 10 pro Minute
(entspr. IEC-Publikation 130-1
und 130-9)

Belastbarkeit Kontakt

100V AC 1A max or
12V DC 2A max

Durchgangswiderstand

Kontaktfeder-Steckerstift
<30mOhm
Erdungsfeder-Steckerstift
<30mOhm

Isolationswiderstand

Kontakt-übrige Metallteile
>50 Mohm at 250V DC
(Wert für Auslieferungszustand
trocken)

Spannungsfestigkeit

250 V ~ eff.
(1 min-Kontakt gegen Kontakt
und Kontakt gegen Masse)

Ausziehungskraft aus Einzelfeder

>0,9~3 kg max

Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!

Steckdosen	
3-pol	71622030*
4-pol	71622040*
5-pol	71622050*
6-pol	71622060*
7-pol	71622070*
8-pol	71622080*
8-pol. 360°	
9-pol	71622090

* lagermassige Ausführungen